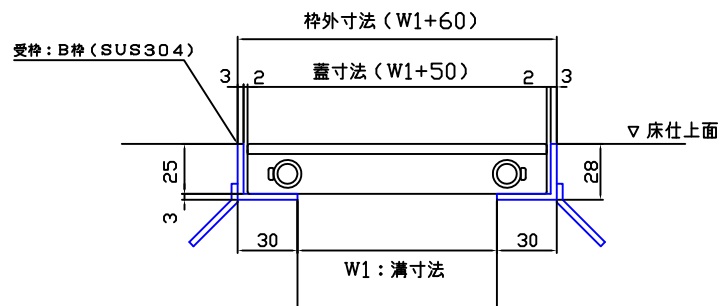
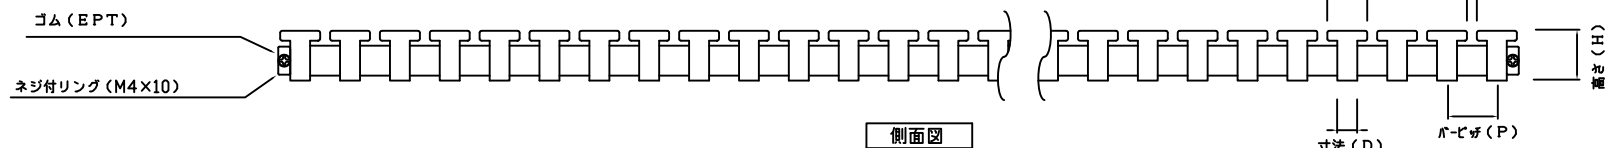
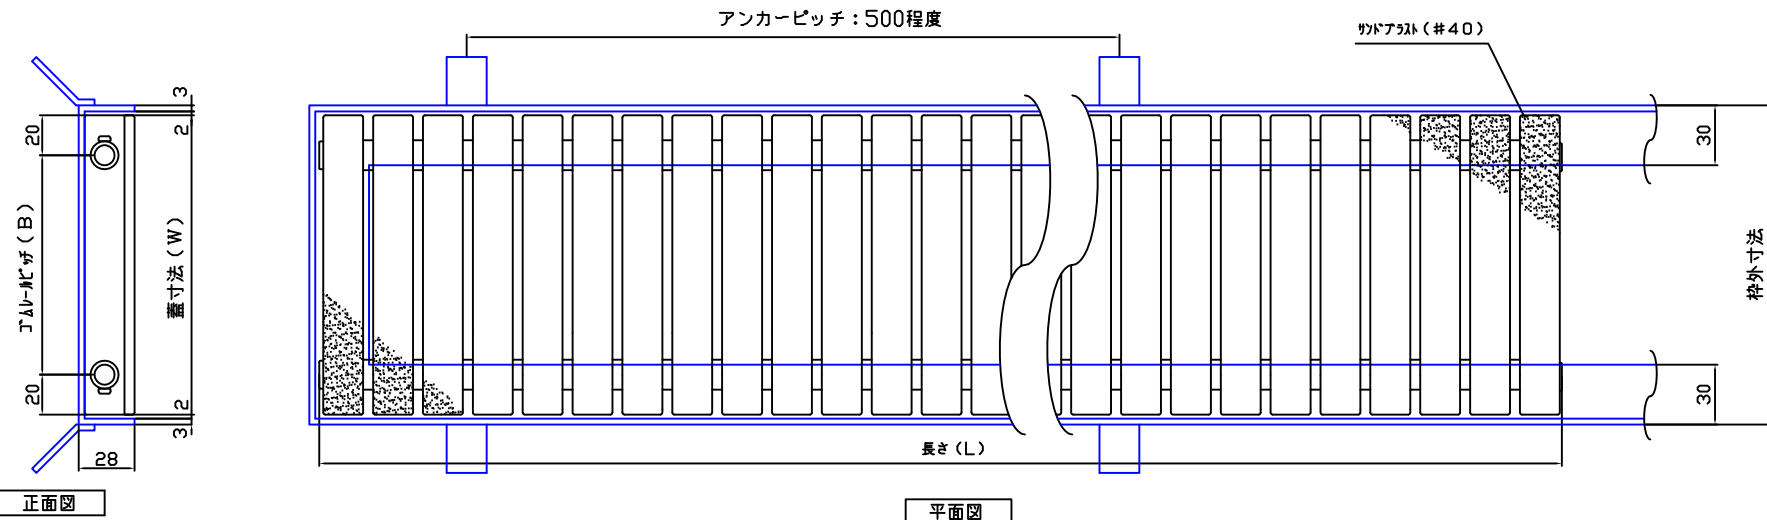


ねじ付リング(PDM)

調整ワッシャー(PP)

隙間スリッパ(PP)

バー形状(人工大理石)

1. 直線での寸法調整は、内外のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。
2. 曲線は、外側のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。

| 形式                 | 幅(W) | 寸法           |              |       |      |             |
|--------------------|------|--------------|--------------|-------|------|-------------|
|                    |      | アールピッチ(B)    | 幅(C)/スリット(S) | 寸法(D) | 幅(P) | 長さ(L)       |
| RZA-100<br>~250H25 |      | ピッチ=蓋幅-20-20 | 20/5         | 10    | 25   | 600<br>(最大) |

| No | 図番 | 部品名   | 材質 | 寸法 | 数/台 | 材質処理・表面処理    | 加工・記事  |
|----|----|-------|----|----|-----|--------------|--------|
|    |    |       |    |    |     |              |        |
| 1  |    | 人工大理石 | mm | 1  |     |              |        |
| 合議 |    | 設計    | 製図 | 検図 | 制定  | 品番           | 組立図番   |
| 尺  | N  | 1     |    |    |     | RZA-***_H25  | 発行日付・印 |
|    |    |       |    |    |     | RZA 施工図      |        |
|    |    |       |    |    |     | 図名           |        |
|    |    |       |    |    |     | 図番           |        |
|    |    |       |    |    |     | KSMRZAH15A03 |        |

2015.10.03  
株式会社 京光