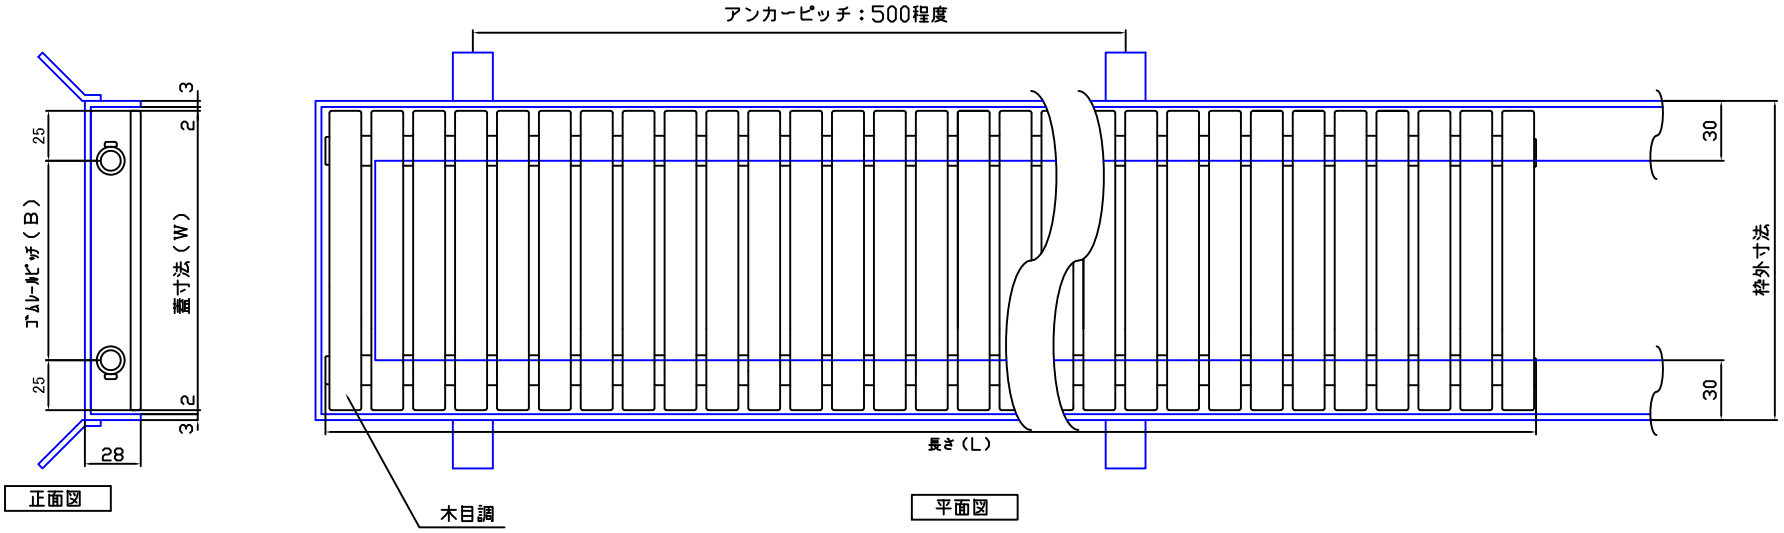

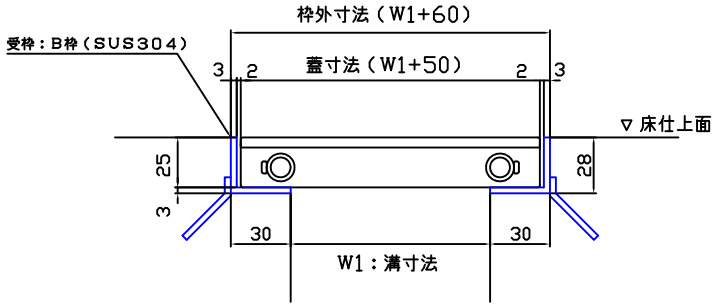



樹脂ブッシュ



調整ワッシャ（PP）



隙間スリーブ（PP）



バー形状（PVC）

1．直線での寸法調整は、内外のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。
2．曲線は、外側のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。

形式 幅（W）	寸法					
	ゴムレールピッチ（B）	バー幅（C）／スキマ（S）	寸法（D）	バーピッチ（P）	長さ（L）	高さ（H）
REA-100 ~250H25	ピッチ＝蓋幅-25-25	16/5	6	16	1000（最大）	25

No	図番	部品名	材質	寸法	数／台	材質処理・表面処理	加工・記事
1				mm	1		

合議	メーカー	銘柄	品番 REA-***_H25
	設計部署 Bridge		図名 REA 施工図
尺度 N/1	設計 官原 16.10.02	製図 官原 16.10.02	検図 官原 16.10.02	制定 官原 16.11.29	図番 KSMREAH16A03

組立図番

発行日付・印

2017.01.12
株式会社 京光