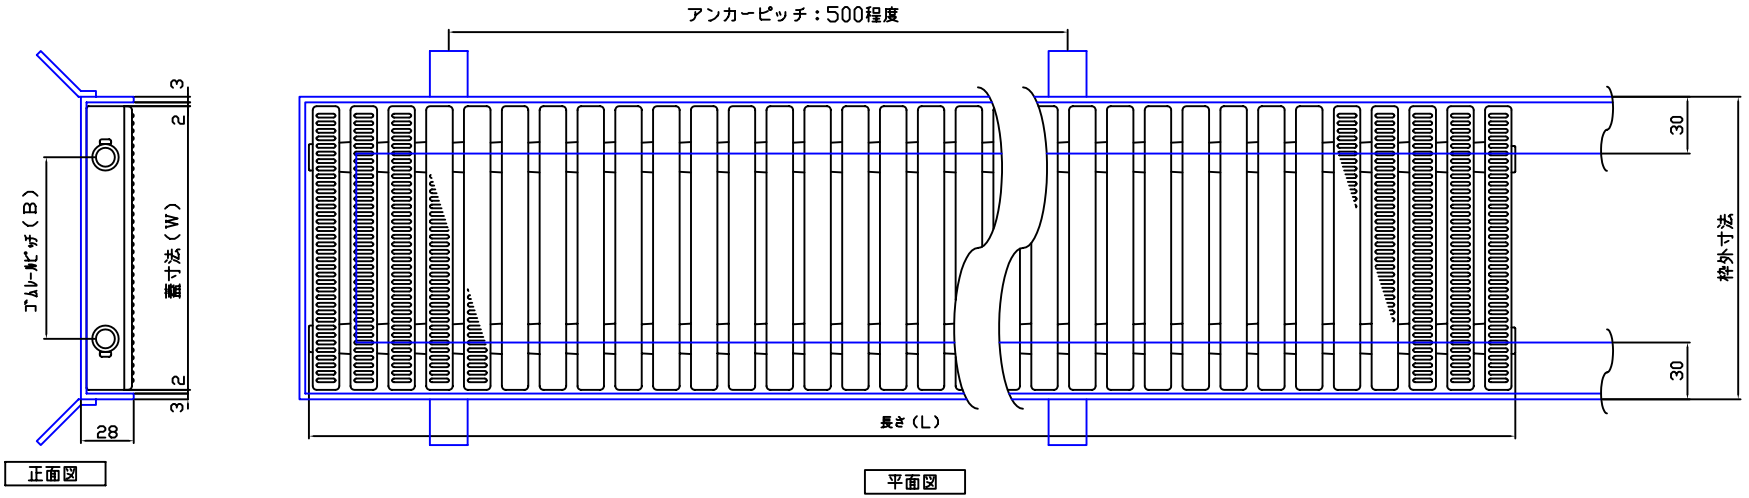

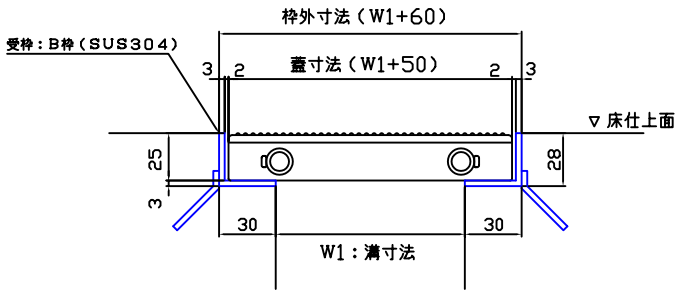



調整ワッシャー

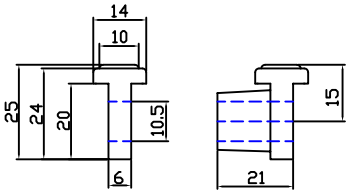

バー形状（W：120～200）

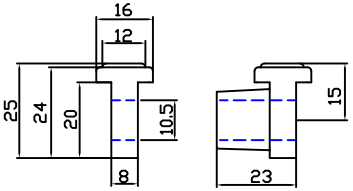

バー形状（W：240～300）

1．直線での寸法調整は、内外のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。
2．曲線は、外側のゴムレールにワッシャーを入れ隙間を微調する。

形　式	寸　法						
	幅（W）	ゴムレールピッチ（B）	バー幅（C）／スキマ（S）	寸法（D）	バーピッチ（P）	長さ（L）	高さ（H）
RRA－100H25	100	46	14/6	6	20	3000（最大）	25
RRA－120	120	96					
RRA－150	150						
RRA－180	180	125					
RRA－200	200	145					
RRA－240	240	183	16/6	8	22		
RRA－250	250						
RRA－260	260						
RRA－300	300						

No	図番	部品名	材質	寸法	数／台	材質処理・表面処理	加工・記事
1			ポリプロピレン	mm	1		

会議	メーカー	銘柄	品番	組立図番	発行日付・印
	設計部署　株式会社　京　光		図名 RRA 施工図		2002.11.29 株式会社　京光

尺度	設計	製図	検図	制定	図番
N/1	言原 02.11.29	言原 02.11.29	言原 02.11.29	言原 02.11.29	KSRRA-H81001