



フロント枠
 3A (EPDT) X 59 所
 フラットシート (樹脂) および止 (SUS)
裏枠
 シヤット枠 (SUS304) X 59 所
 トラス架止 (SUS304: ネロコボサキ)
 キヤッピル (P.P.: 溝蓋)

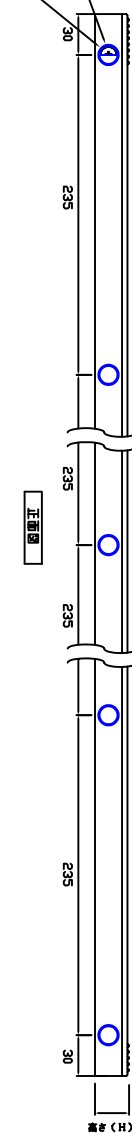

A部材

B部材

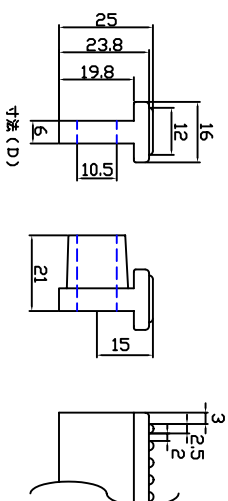

SUSシヤット

タッチレバー

調整ワッシャー

バー形状

1. 枠の寸法調整は、Uの削り又はワッシャーを入れ微調整する。
2. 下記寸法（幅）以外は、別途打ち合わせ。
3. 曲線の現場合わせはできません。図面寸法より制作。

形式	寸法						
	幅 (W)	ツーカーピッチ (B)	U-幅 (C) / ヌキ (S)	寸法 (D)	U-ピッチ (P)	長さ (L)	高さ (H)
RRL-100	100		16/5	6	21	1000	25
RRL-150	150	235	(ヌキ: 溝幅により ツマみ調整)	6	21	1000	25
RRL-200	200			6	21	1000	25
RRL-250	250	(増から30)		6	21	1000	25

No.		図番		部品名		材質		加工		図名		品番		寸法		数量		材料処理・表面処理		組立図番		発行日付・印	
1																							
N		1		RRL-1000		RRL		加工		RRL		RRL		H830101								2005.11.29 株式会社 京光	
設計		05.11.29		05.11.29		05.11.29		05.11.29		05.11.29		05.11.29		05.11.29									