

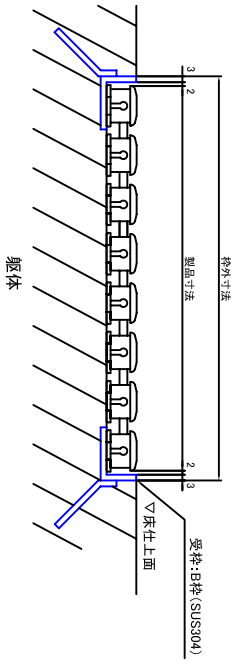
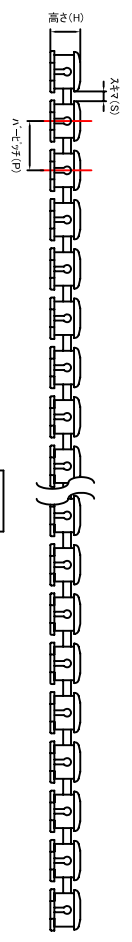
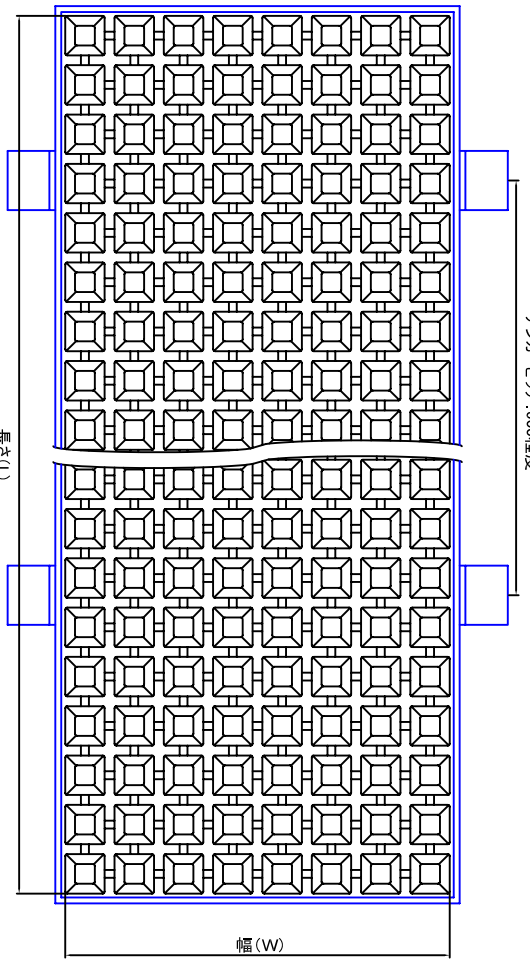


製品寸法(W)





ワット本体



ジョイントA

ジョイントB



突起無



形式	寸法				
	本体幅(B)	3×3(S)	穴径(P)	長さ(L)	高さ(H)
RRM-F * * W * * L	20	5 (自在 3~5)	25	2000 (最大)	15.2

- RRM-Fは最大幅900W、 \* \* Lは、長さ
- 寸法調整は、丁度の寸法が出来ない時があります。その時は、スキマが自由なので有効寸法より1ピース大きめにして下さい。

仕様		図番		品番		加工・記号	
全備	1	設計	製図	設計	製図	設計	製図
12.11.09	12.11.09	13.02.25					
ジョイントA・B		ワット本体		PP		チチエラル	
R2-全周		R2-全周		R2-全周		R2-全周	
株式会社京光		株式会社京光		株式会社京光		株式会社京光	
RRM-F		ワット施工図		RRM-F		ワット施工図	
KSSRRM-H92001		KSSRRM-H92001		KSSRRM-H92001		KSSRRM-H92001	
2013.02.25		株式会社 京光		2013.02.25		株式会社 京光	