

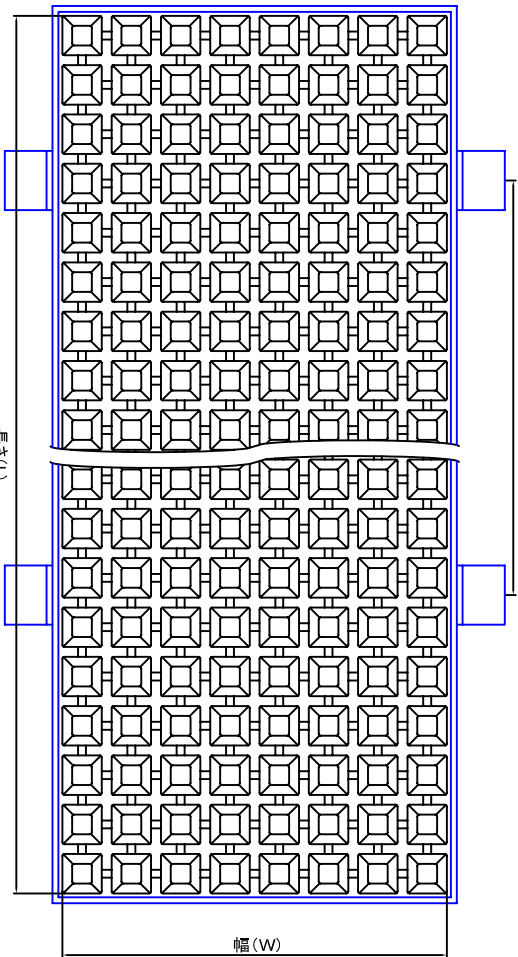
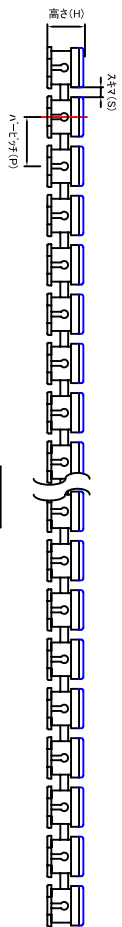



製品寸法(W)



長さ(L)
幅(W)
平面図

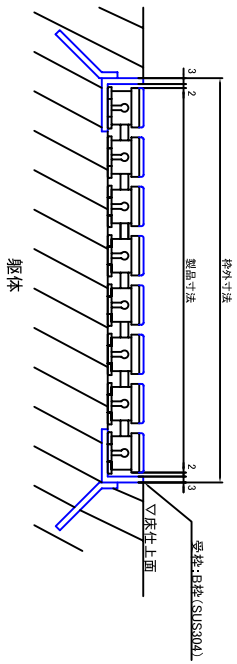

側面図

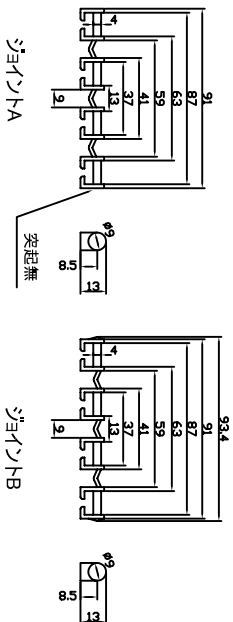

形式	寸法				
	本体幅(B)	3x3(S)	A-C(7#P)	長さ(L)	高さ(H)
RRM20_K/C**W**L	20	5 (自在 3~5)	25	2000 (最大)	18.2

1. K(珪藻土) / C(石膏) RRM-Fは、品番 最大900Wは、幅 * * Lは、長さ
2. 寸法調整は、丁度の寸法が出来ない時があります。その時は、スキマが自由なので有効寸法より1ピッチ大きめにして下さい。
3. 注：目皿が整備されている所で使用下さい。

No.		ジョイントA・B		TPE	
図番		カット本体+珪藻土		PP+珪藻土	
No.		部品名		材質	
1		株式会社京光		PP+珪藻土	
設計		設計		設計	
15.11.29		15.12.01		15.12.09	
製品		製品		製品	
KRRM-F		KRRM-F		KRRM-F	
加工・記事		加工・記事		加工・記事	
2015.12.10		2015.12.10		2015.12.10	
株式会社 京光		株式会社 京光		株式会社 京光	